


Refs. **SN · SR · SRL · SE**

SN - (Saliente normal)
 SR - (Saliente reforzado)
 SRL - (Saliente reforzado largo)
 SE - (Saliente especial)

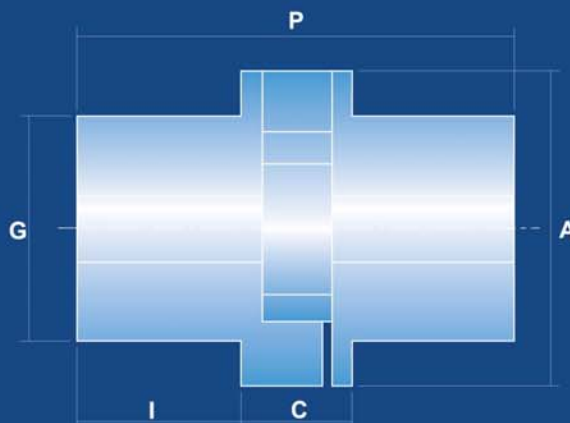

REF.	Revoluciones máximas	N/n	PAR max. kgm.	A	P	C	G	I	Tipo de Estrella	Ø Int. Estrella	EJES		Peso Kgs.	ML. Kpm ²
											Min.	Max.		
SR - 50	10.000	0,0017	1,2	50	50	18	30	16	50x10	20	0	19	0,4	0,00007
SRL - 50	10.000	0,0017	1,2	50	62	18	32	22	50x10	20	0	20	0,5	0,000093
SR - 60	8.500	0,0032	3,5	60	62	24	40	19	60x14	27	0	24	0,7	0,00021
SRL - 60	8.500	0,0032	3,5	60	80	24	40	28	60x14	27	0	24	0,9	0,00027
SE - 60	8.500	0,0032	3,5	60	96	24	40	36	60x14	27	0	24	1	0,00030
SN - 75	7.000	0,007	8	75	71	27	41	22	75x16	31	13	25	0,9	0,00071
SR - 75	7.000	0,007	8	75	75	27	50	24	75x16	31	13	34	1,3	0,00085
SRL - 75	7.000	0,007	8	75	100	27	50	36,5	75x16	31	13	34	1,5	0,00101
SE - 75	7.000	0,012	11	75	125	37	57	44	75x23	26	13	38	2,5	0,00156
SR - 90	6.000	0,015	16	90	88	32	60	28	90x20	37	13	40	2,2	0,0019
SRL - 90	6.000	0,015	16	90	124	32	65	46	90x20	37	13	45	3,3	0,00268
SE - 90	6.000	0,015	16	90	174	32	65	71	90x20	37	13	45	4,5	0,0038
SR - 105	5.500	0,027	27	105	106	36	72	35	105x20	49	0	48	3,8	0,0045
SRL - 105	5.500	0,027	27	105	142	36	72	53	105x20	49	0	48	4,9	0,0051
SN - 120	4.500	0,041	40	120	100	38	70	31	120x20	47	0	48	4,2	0,0063
SRL - 120	4.500	0,041	40	120	158	38	80	60	120x20	47	0	55	7	0,0095
SN - 135	4.000	0,063	65	135	115	43	75	36	135x25	55	0	52	5,8	0,011
SRL - 135	4.000	0,063	65	135	185	45	90	70	135x25	55	0	65	10,5	0,018
SN - 150	3.500	0,088	90	150	128	48	80	40	150x28	63	0	55	7,7	0,015
SRL - 150	3.500	0,088	90	150	212	52	100	80	150x28	63	0	70	15	0,027
SN - 175	3.000	0,130	135	175	148	56	95	46	175x32	67	0	70	12,5	0,041
SRL - 175	3.000	0,130	135	175	238	58	115	90	175x32	67	0	85	23	0,050
SN - 200/35	2.750	0,189	190	200	169	61	110	54	200x35	71	0	80	19	0,071
SRL - 200/35	2.750	0,189	190	200	265	65	130	100	200x35	71	0	100	31	0,120
SRL - 200/40	2.750	0,352	305	200	270	70	130	100	200x40	100	0	100	30	0,125
SN - 245	2.500	0,682	489	245	260	80	170	90	245x40	120	0	130	60	0,270
SR - 245	2.500	0,682	489	245	340	80	170	130	245x40	120	0	130	65	0,391
SR - 300	1.800	1,117	790	300	396	96	200	150	300x50	168	0	140	110	0,941

- Los acoplamiento de diámetro desde "50" hasta "105" versiones "SR" y "SRL"
- Los acoplamiento de diámetro desde "120" hasta "200" versiones "SN" y "SRL"
- Los acoplamiento de diámetro "60-75-90" tienen una versión especial "SE"

Serie básica de acoplamiento con buje para montar con eje y chavetero.

Los modelos que monten el mismo tipo de estrella pueden combinarse entre sí, así como con las demás series.